

# Carpport



**FORM-TEC**


Part of **Gebhardt**Group



**SINGLE**



**SINGLE**

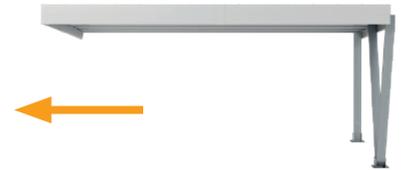

**ADD-ON**



**DOUBLE**



**DOUBLE**



**ADD-ON**

Durchfahrthöhen	2.100 mm oder 2.900 mm
Abstand zwischen den Pfosten	Single 2.508 mm Double: 5.580 mm Add-On: 5.860 mm
Einsatzorte	Industrie-, Gewerbebetriebe und private Stellplätze
Variabel erweiterbar	Durch Anbauelemente
Dach	Antitropfbeschichtung am Trapezblechdach
Dachneigung	5°
Gründung	Standard: Betonfundament; Alternative: Bodenanker
Farbe	Standard: Zink Alternative: Pulverbeschichtung: RAL 7016 Anthrazit, weitere auf Anfrage
Korrosionsbeständigkeit	Zink-Magnesium-veredelter Qualitätsstahl, der sowohl bei technischen Eigenschaften als auch im Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz neue Maßstäbe setzt. Diese spezielle metallisch-chemische Zusammensetzung macht das Eindringen von Umgebungseinflüssen beinahe unmöglich, der Überzug blockiert die Korrosionsvorgänge
Windlast	Standard-Variante mit 7 Pfetten (Querträger) Basisgeschwindigkeit $v_{b,0} < 23,0$ m/s (DE = Windlastzone 2)  Massive-Variante 10 Pfetten (Querträger) Basisgeschwindigkeit $v_{b,0} < 27,5$ m/s (DE = Windlastzone 3)
Schneelast	Standard-Variante mit 7 Pfetten (Querträger) Schneelast auf dem Boden $s_k < 1,3$ kN/m <sup>2</sup>  Massive-Variante 10 Pfetten (Querträger) Schneelast auf dem Boden $s_k < 2,58$ kN/m <sup>2</sup>