FORM-TEC CARPORT Double
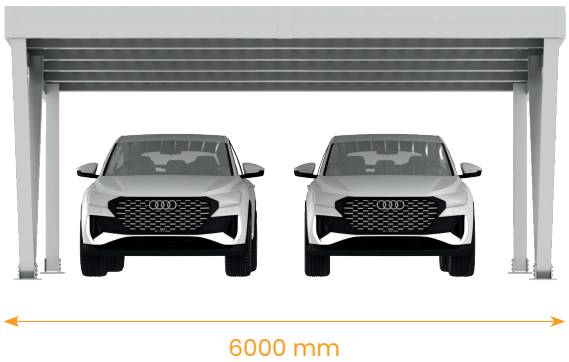
Einsatzorte	Industrie- und Gewerbebetriebe, VIP- Stellplätze, Privatgelände Firmenparkplätze, aber auch als Add-On erhältlich
Abstand zwischen den Pfosten	Standard: 5580 mm Weiteres auf Anfrage
Standard Unterfahrhöhe	2100 mm oder 2900 mm
Variabel erweiterbar	Durch Anbauelemente
Dachneigung	5°
Schneelast	Schneelast auf dem Boden sk < 1,3 kN/m² oder Schneelast auf dem Boden sk < 2,58 kN/m² Weiteres auf Anfrage
Windlast	Basisgeschwindigkeitsdruck qb,0 < 0,33 kN/m² bzw. Basisgeschwindigkeit vb,0 < 23,0 m/s (DE = Windlastzone 2) oder Basisgeschwindigkeitsdruck qb,0 < 0,47 kN/m² bzw. Basisgeschwindigkeit vb,0 < 27,5 m/s (DE = Windlastzone 3) Weiteres auf Anfrage
Korrisionsbeständigkeit	Zink-Magnesium-veredelter Qualitätsstahl, der sowohl bei technischen Eigenschaften als auch im Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz neue Maßstäbe setzt. Diese spezielle metallisch-chemische Zusammensetzung macht das Eindringen von Umgebungseinflüssen beinahe unmöglich, der Überzug blockiert die Korrosionsvorgänge.
Fundament	Bodenanker oder Betonsockel Bodengutachten und Baugenehmigung erforderlich
Farbe	Farbe Standard: Zink, RAL 7016 Weiteres auf Anfrage
Komfort	Antitropfbeschichtung am Trapezblechdach